

ABBRUCHHAMMER



Dieser hydraulisch angetriebene Abbruchhammer eignet sich bestens zum Aufbrechen von Mauerwerk, Betonplatten oder Asphalt. Serienmäßig ist der Abbruchhammer mit einem 45 mm Spitzmeißel ausgestattet.

Vorteile auf einen Blick


- Robuste Verarbeitung
- Schlagfrequenz: 750 – 2.300 Schläge pro Minute

Anforderungen an den Lader

- Druckloser Rücklauf
- Feststellraste
- DW-Anschluss

Optionen

- Spitzmeißel in weiteren Abmessungen

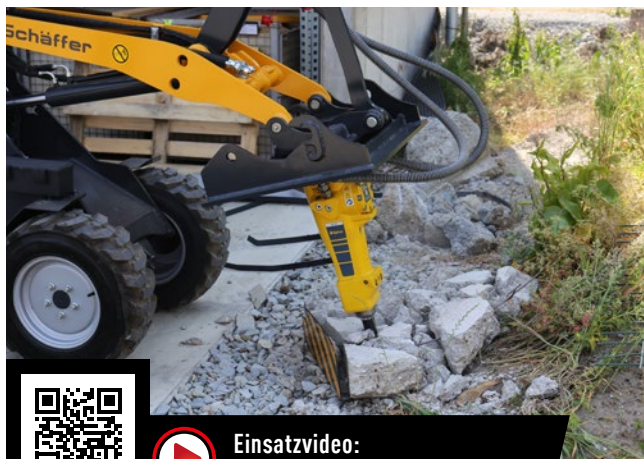

Einsatzvideo:
[schaeffer.de/133-de](https://www.schaeffer.de/133-de)

Ölmenge	Gewicht	1422 / 14e	1622 / 16e	2024	2024 SLT	2028	2028 SLT	23e	23e T	24e T	24e	2428	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670
16 – 35 l/min	120 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet