

BRISE-ROCHES



Ce brise-roches à entraînement hydraulique est parfaitement adapté à la démolition de maçonnerie, de dalles en béton ou d'asphalte. De série, le brise-roches est équipé d'un burin pointu de 45 mm.

Avantages en bref


- Finition robuste
- Fréquence de frappe : 750 à 2300 coups par minute

Prérequis de la chargeuse

- Retour sans pression
- Cran d'arrêt
- Raccord DE

Options

- Burin pointu dans d'autres dimensions

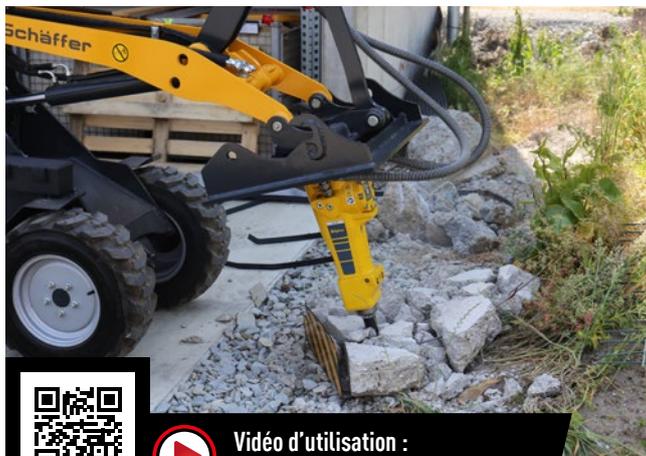

Vidéo d'utilisation :
schaeffer.de/133-fr

| Quantité d'huile | Poids | 1422 / 14e | 1622 / 16e | 2024 | 2024 SLT | 2028 | 2028 SLT | 23e | 23e T | 24e T | 24e | 2428 | 2428 SLT | 2430 | 2430 SLT | 2445 S | 2628 | 2630 | 2630 SLT | 2630 T SLT | 3630 | 3650 | 3650 SLT | 3650 T | 3650 T SLT | 4670 |
|------------------|--------|------------|------------|------|----------|------|----------|-----|-------|-------|-----|------|----------|------|----------|--------|------|------|----------|------------|------|------|----------|--------|------------|------|
| 16 – 35 l/min | 120 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |

Disponible avec toutes les fixations usuelles. □ = compatible ■ = parfaitement compatible