

ABBRUCHHAMMER



Dieser hydraulisch angetriebene Abbruchhammer eignet sich bestens zum Aufbrechen von Mauerwerk, Betonplatten oder Asphalt. Serienmäßig ist der Abbruchhammer mit einem 45 mm Spitzmeißel ausgestattet.

Vorteile auf einen Blick


- Robuste Verarbeitung
- Schlagfrequenz: 750 – 2.300 Schläge pro Minute

Anforderungen an den Lader

- Druckloser Rücklauf
- Feststellraste
- DW-Anschluss

Optionen

- Spitzmeißel in weiteren Abmessungen

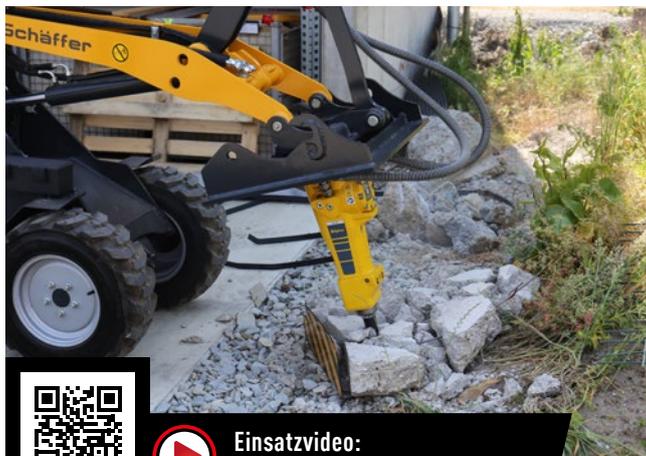

Einsatzvideo:
schaeffer.de/133-de

| Ölmenge | Gewicht | 1422 / 14e | 1622 / 16e | 2024 | 2024 SLT | 2028 | 2028 SLT | 23e | 23e T | 24e T | 24e | 2428 | 2428 SLT | 2430 | 2430 SLT | 2445 S | 2628 | 2630 | 2630 SLT | 2630 T SLT | 3630 | 3650 | 3650 SLT | 3650 T | 3650 T SLT | 4670 |
|--|---------|--|------------|------|----------|------|----------|-----|-------|-------|-----|------|----------|------|----------|--------|------|------|----------|------------|------|------|----------|--------|------------|------|
| 16 – 35 l/min | 120 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. | | □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |