

Schäffer



NEU: 2445-2

 **GEWICHT** 2.710 kg+ /  **HÖHE** 2.270 mm /  **BREITE** 1.200 mm+ /  **LEISTUNG** 50 PS /  **ARBEITSHYDRAULIK** bis zu 81 l/min /  **HUBKRAFT** 1.900 kg

Der neue Radlader 2445-2: Mehr Komfort, frischer Look und effizient wie eh und je.

- Neue Komfortkabine mit **30 % mehr Raumvolumen**: Mehr Platz, mehr Bewegungsfreiheit und eine deutlich verbesserte Ergonomie.
- Optionale **Klimaanlage und verbesserte Schall-Dämmung**: Angenehmes Arbeiten an heißen Tagen und reduzierte Geräuschbelastung für maximalen Komfort.
- Größerer Federweg der Kabinenlagerung: Spürbar **weniger Vibrationen**, schont Fahrer und Maschine.
- 10 % mehr Glasflächen, kompakte Motorhaube und größere Außenspiegel: **Perfekte Rundumsicht für mehr Sicherheit und präzises Arbeiten**.
- Hängend montierte Pedale und breiterer Einstieg: **Einfachere Reinigung und komfortabler Aufstieg**, ideal für lange Arbeitstage.
- Effizienzsysteme HTF, SPT, ECO Mode und MHF: **Mehr Fahrkomfort und höhere Hydraulikleistung** steigern Effizienz und reduzieren Betriebskosten.

MADE FOR MORE.

2445-2


Technische Daten, Abmessungen



2445-2	
Motor	3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1803-CR(-T), 37 kW (50 PS)
Abgasnachbehandlung / -stufe	DOC, DPF / V
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv, HTF
Bereifung	10.0/75 - 15.3 MPT / AS Option I 19.0/45-17 Option II 31x13.50-15 Option III 31x15.5-15
Betriebsbremse	Kombi-Bremse hydrostatisch und über Lamellenbremse
Feststellbremse	im Ölbad laufende Lamellenbremse
Arbeitshydraulik Leistung/Druck	Förderleistg.: ab 51 l/min Arbeitsdruck: 200 bar
Lenkung	vollhydraulische Knick-Pendel-Lenkung
Betriebsgewicht	2.710 kg / 2.860 kg mit Kabine
Hubkraft	1.900 kg
Kipplast, gerade* ¹	
Palettengabel	2.080 - 2.305 kg
Schaufel	2.665 - 2.940 kg
Kipplast, geknickt* ¹	
Palettengabel	1.360 - 1.480 kg
Schaufel	1.750 - 1.870 kg
Nutzlast	
Palettengabel, ebener Untergr.* ²	1.088 - 1.184 kg
Palettengabel, uneben. Untergr.* ²	816 - 888 kg
Schaufel* ³	875 - 935 kg
Achsen	Original Schaeffer-Achsen, 6-Lochfelge; Option: automatisches Sperrdifferential
Geschwindigkeit	20 km/h in 2 Fahrstufen unter Last schaltbar, Option: 30 km/h
elektr. Anlage	Betriebsspannung: 12 V
Tankinhalt	Kraftstoff: 50 l Hydrauliköl: 48 l
Schalldruckpegel LpA	82 dB(A)
Schalleistungspegel garantiert LwA gemittelt LwA	101 db(A) 98 db(A)
Hand-, Arm-Vibration* ⁴	< 2,5 m/s ²
Ganzkörper-Vibration* ⁴	< 0,5 m/s ²

*¹ nach ISO 8313 *² nach EN 474-3 *³ nach ISO 14397-1 *⁴ nach ISO 8041
Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Betriebsgewicht, Kipplast und Nutzlast.

2445-2		
A	Achsabstand [mm]	1.880
B	Fahrgestelllänge [mm]	3.540
C	Gesamtlänge mit Standardschaufel [mm]	4.330
D	Schürftiefe [mm]	105
E	Arbeitshöhe max. [mm]	3.480
F	Schaufeldrehpunkt max. [mm]	2.500
G	Ladehöhe mit Palettengabel [mm]	2.360
H	Ausschütthöhe max. [mm]	1.600
I	Höhe Vorderwagen [mm]	1.490
J	Ausschüttweite [mm]	275
K	Sitzhöhe [mm]	1.200
L	Höhe Fahrerschutzdach [mm] Höhe Kabine [mm]	2.270 2.270
N	Gesamtbreite [mm]	1.200 - 1.570
O	Spurkreisradius innen [mm]	1.490
P	Spurkreisradius außen [mm]	2.330
Q	Außenradius mit Standardschaufel [mm]	2.710

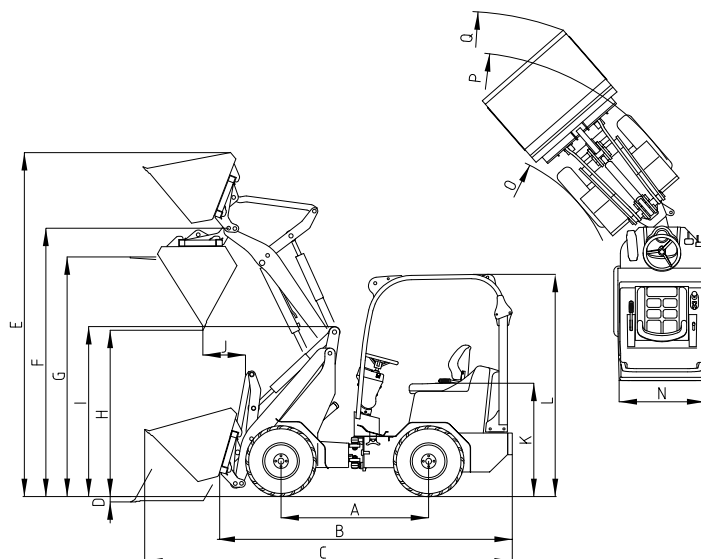

11/00/2445-2 Technische Änderungen vorbehalten. Maße sind ca.-Angaben. Abbildungen zeigen teilweise Modelle und/oder Werkzeuge mit Sonderausstattungen.