

**Schäffer**



# MULTIFUNKTIONSLADER

Kompakt, kraftvoll und flexibel einsetzbar



MADE FOR MORE.



# SCHÄFFER MULTIFUNKTIONSLADER 1422

Seit den 1950er-Jahren steht Schäffer für die Philosophie, Handarbeit durch effizienten Maschineneinsatz zu ersetzen. Die 1000er-Serie führt diese Tradition nahtlos fort. Es sind die kompaktesten Lader, die Schäffer je gebaut hat. Bodenschonend, kraftvoll und dank einer großen Anbaugeräteauswahl extrem vielseitig einsetzbar. Es sind die perfekten Allrounder, die Ihre tägliche Arbeit erheblich erleichtern werden.



Jetzt den Walkaround ansehen:  
[schaeffer.de/1422](https://schaeffer.de/1422)






# MULTIFUNKTIONSLADER VOLLER TATENDRANG



# 1422



VORTEILE AUF EINEN BLICK

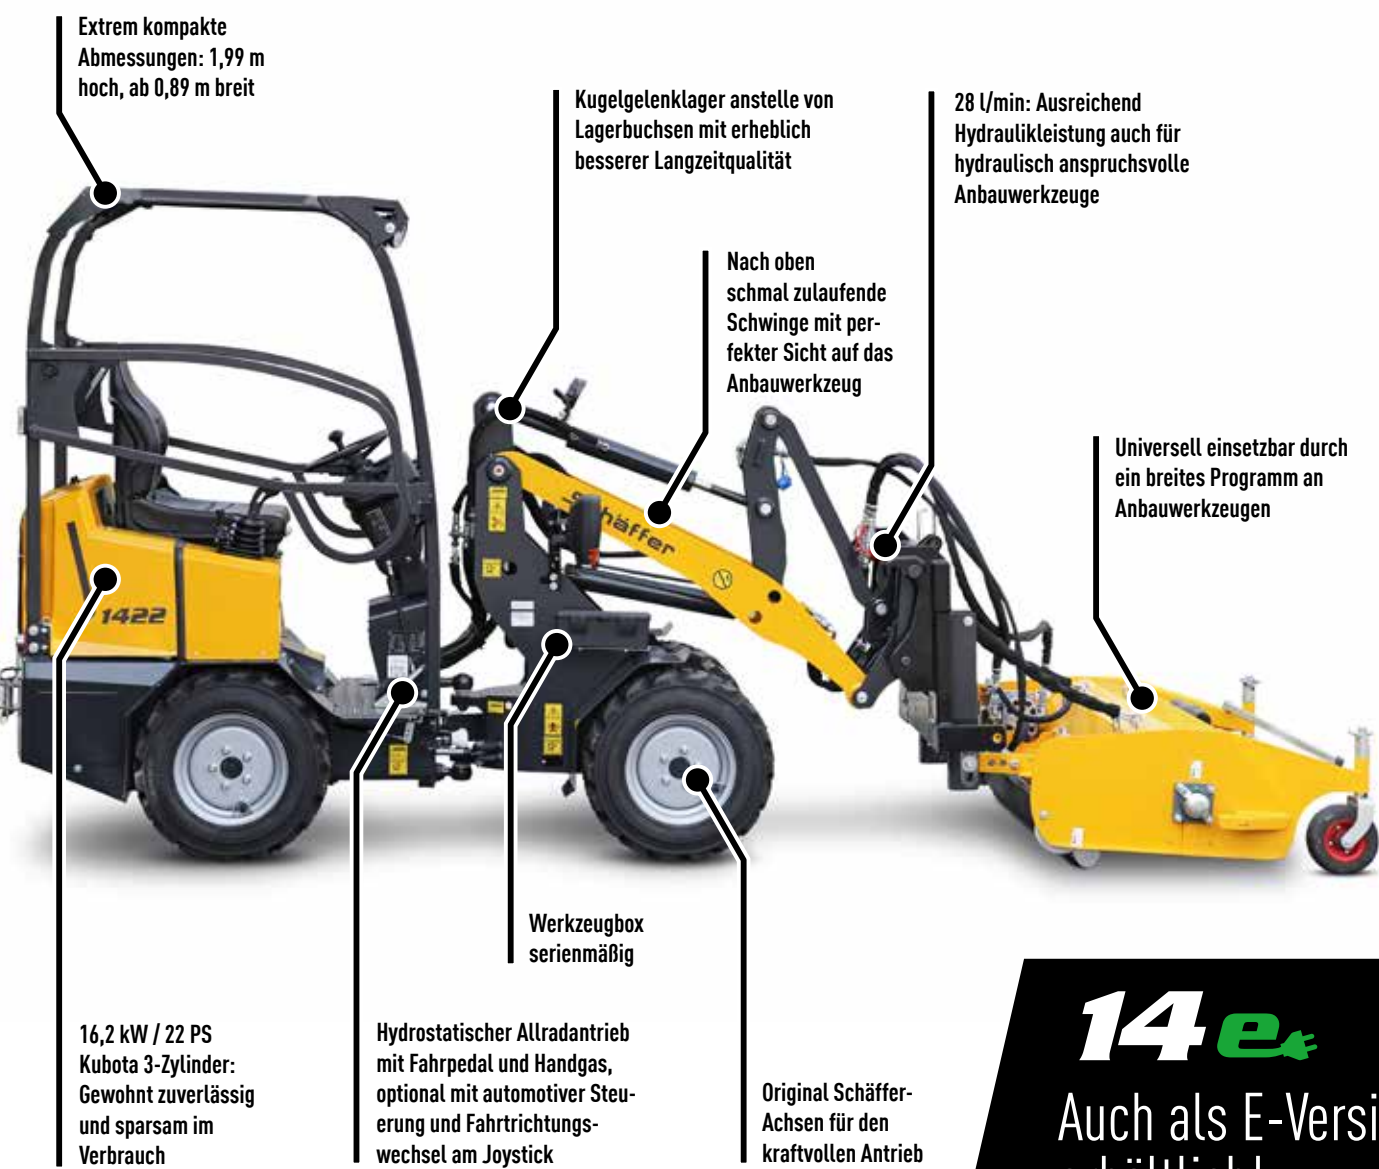

14e  
Auch als E-Version erhältlich!

1422: ENTWICKELT FÜR VIELFÄLTIGE AUFGABEN

Der Schaffer 1422 ist der kompakte Multifunktionslader im Schaffer-Programm. Dieser vielseitige Knicklenker ist die perfekte Maschine für kraftvolle Einsätze auf engstem Raum. Mit seiner kompakten Bauweise, leistungsstarken Arbeitshydraulik und einem breiten Anbaugeräte-Programm bietet der 1422 optimale Voraussetzungen für den flexiblen Ganzjahreseinsatz. Als 14e steht der Lader auch mit rein elektrischem Antrieb zur Verfügung.

Mit einem Einsatzgewicht von nur 1.250 kg ist der 1422 besonders bodenschonend. Dank seiner niedrigen Bauhöhe von nur 1,99 m und einer Breite ab 0,89 m passt er problemlos durch schmale und niedrige Durchfahrten. Zudem lässt sich der 1422 einfach per PKW-Anhänger transportieren.

Der 1422 überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Ob im Gar-

ten- und Landschaftsbau, in der Bauwirtschaft, bei Pflegearbeiten in Grünanlagen und Freizeitparks, in der Kommunalwirtschaft oder im Winterdienst – dieser Kompaktlader ist ein echter Allrounder. Auch für Hausmeistertätigkeiten, in Tourismusbetrieben, Baumschulen, Friedhofsgärtnereien und im privaten Einsatz ist er bestens geeignet.

Angetrieben von einem 16,2 kW / 22 PS starken Kubota-Motor, erfüllt der 1422 die Anforderungen der Abgasstufe V ohne Abgasnachbehandlung. Der hydrostatische Antrieb beschleunigt den Lader auf 16 km/h. Mit einer Kipplast von bis zu 800 kg und einer Hubhöhe von 2,23 m ist der 1422 ein echter Allrounder. Die Hydraulikpumpe versorgt die Anbaugeräte mit 28 l Öl pro Minute – ausreichend Kraft um auch anspruchsvolle Werkzeuge wie Mulcher oder Kehrbesen anzutreiben.


1422  
Technische Daten, Abmessungen

| 1422                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Motor                                                                                           | 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D902, 16,2 kW (22 PS) |
| Abgasnachbehandlung / -stufe                                                                    | - / V                                               |
| Fahrhydraulik                                                                                   | hydrostatisch-wegabhängig                           |
| Bereifung                                                                                       | 23 x 8.5 - 12 SKD                                   |
|                                                                                                 | Option I 23 x 8.5 - 12 AS/MultiTrac                 |
|                                                                                                 | Option II 23 x 10.5 - 12 AS/MultiTrac               |
| Betriebsbremse                                                                                  | hydrostatisch                                       |
| Feststellbremse                                                                                 | mechanische Trommelbremse                           |
| Arbeitshydraulik Leistung/Druck                                                                 | Förderleistung: 28 l/min<br>Arbeitsdruck: 200 bar   |
| Lenkung                                                                                         | vollhydraulische Knick-Pendel-Lenkung               |
| Betriebsgewicht                                                                                 | 1.250 kg                                            |
| Hubkraft                                                                                        | 810 kg                                              |
| Kipplast, gerade*1<br>Palettengabel<br>Schaufel                                                 | 600 kg<br>800 kg                                    |
|                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                 |                                                     |
| Kipplast, geknickt*1<br>Palettengabel<br>Schaufel                                               | 450 kg<br>580 kg                                    |
|                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                 |                                                     |
| Nutzlast<br>Palettengabel, ebener Untergr.*2<br>Palettengabel, uneben. Untergr.*2<br>Schaufel*3 | 360 kg<br>270 kg<br>290 kg                          |
|                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                 |                                                     |
| Achsen                                                                                          | Original Schaffer-Achsen, 5-Lochfelge               |
| Geschwindigkeit                                                                                 | 16 km/h                                             |
| elektr. Anlage                                                                                  | Betriebsspannung: 12 V                              |
| Tankinhalt                                                                                      | Kraftstoff: 25 l                                    |
|                                                                                                 | Hydrauliköl: 22 l                                   |
| Schalldruckpegel LpA                                                                            | 84 db(A)                                            |
| Schallleistungspegel garantiert LwA<br>gemittelt LwA                                            | 101 db(A)<br>100 db(A)                              |
|                                                                                                 |                                                     |
| Hand-, Arm-Vibration *4                                                                         | < 2,5 m/s²                                          |
| Ganzkörper-Vibration *4                                                                         | < 0,5 m/s²                                          |

\*1 nach ISO 8313    \*2 nach EN 474-3    \*3 nach ISO 14397-1    \*4 nach ISO 8041  
Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Betriebsgewicht, Kipplast und Nutzlast.



| 1422 |                                       |             |
|------|---------------------------------------|-------------|
| A    | Achsabstand [mm]                      | 1.345       |
| B    | Fahrgestelllänge [mm]                 | 2.450       |
| C    | Gesamtlänge mit Standardschaufel [mm] | 3.050       |
| D    | Schürftiefe [mm]                      | 80          |
| E    | Arbeitshöhe max. [mm]                 | 2.635       |
| F    | Schaufeldrehpunkt max. [mm]           | 2.230       |
| G    | Ladehöhe mit Palettengabel [mm]       | 2.020       |
| H    | Ausschütthöhe max. [mm]               | 1.510       |
| I    | Höhe Vorderwagen [mm]                 | 1.390       |
| J    | Ausschüttweite [mm]                   | 195         |
| K    | Sitzhöhe [mm]                         | 1.010       |
| L    | Höhe Fahrerschutzdach [mm]            | 1.990       |
| N    | Gesamtbreite [mm]                     | 890 - 1.060 |
| O    | Spurkreisradius innen [mm]            | 970         |
| P    | Spurkreisradius außen [mm]            | 1.875       |
| Q    | Außenradius mit Standardschaufel [mm] | 2.222       |

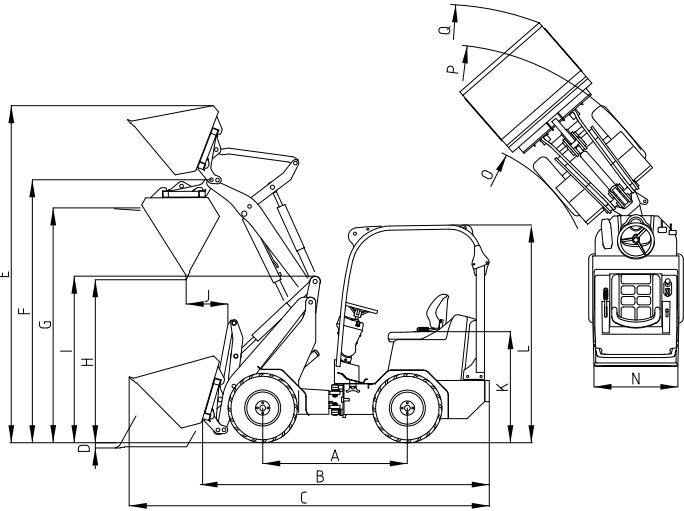



## MADE FOR MORE.

Weil wir wissen: Wer mehr will, braucht mehr als Standard. Deshalb geben wir uns bei Schaeffer nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Wir denken weiter und entwickeln seit 70 Jahren Maschinen, die in der Praxis wirklich den Unterschied machen. Maschinen, die mehr Leistung, mehr Qualität und mehr Verlässlichkeit bieten, für alle, die im Alltag auf starke Technik angewiesen sind.

Über 45 Maschinentypen und mehr als 1.000 Werkzeugvarianten bieten Ihnen maximale Flexibilität, ganz gleich, ob als Landwirt, Bauprofi oder Recyclingexperte. Unsere Lader sind kompakt, kraftvoll und effizient und meistern Aufgaben, für die sonst deutlich größere Maschinen erforderlich wären.

Verlassen Sie sich auf echte Qualität „Made in Germany“, gefertigt im westfälischen Erwitte mit außergewöhnlich hoher Fertigungstiefe. Schaeffer setzt auf robuste Materialstärken und hochwertige Komponenten. Beispiele wie speziell entwickelte Achsen, massive Knickpendelgelenke und viele weitere durchdachte Details sorgen für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit, auch unter härtesten Bedingungen. Einige Funktionen, die andernorts

nicht oder nur gegen Aufpreis erhältlich sind, gehören bei Schaeffer zur Serie. Eigens entwickelte Technologien und Effizienzsysteme steigern Leistung und Fahrkomfort spürbar, für ein Mehr an Produktivität bei jedem Einsatz.

Ein Schaeffer steht für einzigartige Produktqualität und Wirtschaftlichkeit, die sich langfristig auszahlen. Langlebige Komponenten, geringer Verschleiß, deutlich reduzierte Kraftstoffkosten und minimaler Wartungsaufwand sorgen für dauerhaft niedrige Betriebskosten.

Gleichzeitig überzeugen unsere Maschinen durch ihren hohen Werterhalt und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung mit 24-Std-Lieferservice an 365 Tagen im Jahr.



## IHR HÄNDLER: